



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları



Güvenli Çalışmak İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim...

Hakkımızda
about us / o нас

Güvenli
Çalışmak İçin
Yüksek
Performans
Verimli Üretim...



ÖZYILMAZ MAKİNA
Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

ÖZYILMAZ MAKİNA olarak; 1985 yılından itibaren sahip olduğumuz deneyimli kadromuz ve güçlü şirket yapımız ile, Ayakkabı Taban sektörüne uzun yıllardır hizmet etmekte ve bugün 50 ülkeye ihracat yapmaktayız. Dostlarımız olarak gördüğümüz müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için sürekli olarak ürünlerimizi yenilemekte değişen şartlara uygun olarak geliştirmekteyiz.

Türkiye’de dünya standartlarında taban makinesi üretme hedefine uygun yapılanan şirketimiz, bunun ilk şartı olan üretim tesisimizde teknolojik makine parkurumuzun alt yapısını tamamlamış bulunmaktadır. Temennimiz yakın gelecekte Türkiye pazarının ihtiyaç duyduğu bu alandaki üretim eksikliğini gidermek, dışa bağımlılığı azaltmak ve dış piyasalarda da söz sahibi olmaktır. Sahip olduğumuz bu anlayış ile Türkiye’de ve Dünyada var olan taban sektörünün tüm makina ihtiyaçlarının tedarikçisi olmaya hazırız.

From 1985 with our experienced staff and strong company structure we are serving shoes sole injection machinery sector for many years. We are constantly developing our products in accordance with the changing conditions in order to fulfil our customers’ expectations.

Restructuring our company with the goal of producing world-class injection molding machines, we have invested and completed the infrastructure of our technological machinery and are exporting to more than 50 countries. Our hope is to address the lack of production in this area and to reduce dependence on foreign markets in Turkey. With this understanding we are ready to be supplier of all existing and emerging needs in the industry.

С 1985-го года с опытным персоналом и сильной структурой компании мы уже много лет работаем над оборудованием для литья низов обуви и экспортируем в более чем 50 стран мира. Мы постоянно развиваем нашу продукцию в соответствии с меняющимися условиями чтобы удовлетворять ожидания наших клиентов.

Так-же реструктуризировав компанию с целью производства мирового класса оборудования, мы инвестировали и завершили развитие инфраструктуры необходимого технологического парка оборудования. Наша задача теперь состоит в том, чтобы обеспечить потребность в данных оборудованьях в Турции, уменьшить зависимость от внешних рынков и стать лидирующим поставщиком в мире.

02 MKR954-2



03 MKR954-1
TPU



04 MKR959



05 MKR959
TPU



06 MKR962



07 MKR2000
TPU



08 MKR960



09 MKR960
TPU



33 yılı aşkın deneyimimizle

With over 33 years of
experience

Имея более 33
лет опыта

10 MKR960-3



11 MKR2010
KAUÇUK



12 MKR2006
KAUÇUK



13 MKR2005
GRANÜL



14 MKR2003
VARDOLA



14 MKR2002
VARDOLA



15 MKR2007
MOSTRA



15 MKR2011
KEÇE ŞOKLAMA





ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

3 RENK / 2 İSTASYON AYAKKABI TABAN MAKİNASI

3 Colour / 2 Station Sole Machine

1-Станционный экструдер 3-цветных подошв

MKR 954-2

TERMO
TPU
PVC
LIGHT TERMO
LIGHT TPU
LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 380 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

124 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

7.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

240 / 250 / 200 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

150 ~ 200 ton



3 RENK ENJEKSİYON AYAKKABI TABAN MAKİNASI

3 Color Injection Shoe Sole Molding Machine


Инжекционно-литьевая машина подошв в 3 цвета

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim



MKR
954-1
TPU

TERMO
TPU
PVC
LIGHT TERMO
LIGHT TPU
LIGHT PVC

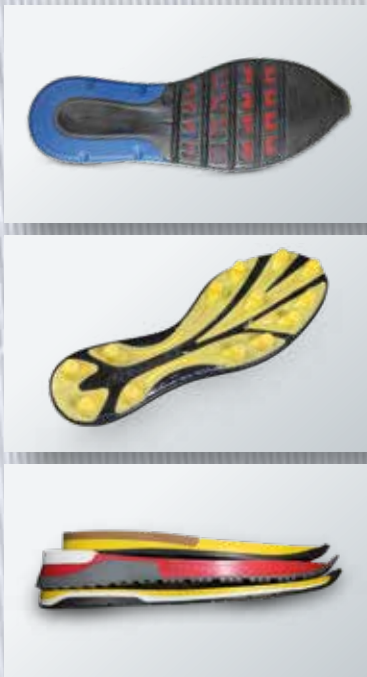

Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление
Энергии

31 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

5.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

200 / 330 / 240 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

200 ~ 300 ton



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

2 RENK / 2 İSTASYON AYAKKABI TABAN MAKİNASI

2 Colour / 2 Station Sole Machine

2-х Станционный экструдер 2-цветных подошв

MKR
959

TERMO

TPU

PVC

LIGHT TERMO

LIGHT TPU

LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 380 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

64 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

5.750 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

230 / 250 / 225 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

150 ~ 200 ton



2 RENK / 2 İSTASYON AYAKKABI TABAN MAKİNASI

2 Colour / 2 Station Sole Machine

2-х Станционный инжектор 2-цветных подошв

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim



MKR
959
TPU

TERMO
TPU
PVC
LIGHT TERMO
LIGHT TPU
LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 380 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

50 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

8.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

230 / 330 / 285 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

200 ~ 300 ton



ÖZYILMAZ MAKİNA
Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

1 RENK / 2 İSTASYON AYAKKABI TABAN MAKİNASI

1 Colour / 2 Station Sole Machine

2-х Станционный экструдер 1-цветных подошв

MKR 962

TERMO
TPU
PVC
LIGHT TERMO
LIGHT TPU
LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 380 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

47 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

4.500 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

200 / 250 / 225 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

150 ~ 200 ton



1 RENK / 2 İSTASYON TPU AYAKKABI TABAN MAKİNASI

1 Colour / 2 Station TPU Sole Machine

2-х Станционный инжектор 1-цветных подошв

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim



MKR 2000 TPU

TERMO
TPU
PVC
LIGHT TERMO
LIGHT TPU
LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 380 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

42 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

5.500 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

210 / 350 / 285 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

200 ~ 300 ton



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

1 RENK / 3 İSTASYON PİSTON ÇIKARMALI AYAKKABI TABAN MAKİNASI

1 Colored / 3 Station Sole Machine

Taking Off Sole With Air Piston

3-х Станционный экструдер 1-цветных подошв

MKR
960

TERMO

TPU

PVC

LIGHT TERMO

LIGHT TPU

LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 375 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

61 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

6.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

220 / 250 / 225 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

150 ~ 200 ton



1 RENK / 3 İSTASYON TPU AYAKKABI TABAN MAKİNASI

1 Color / 3 Station TPU Sole Injection Machine
3-х станционный станок для литья 1-цветных
ТПУ подошв

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim



MKR
960
TPU

TERMO
TPU
PVC
LIGHT TERMO
LIGHT TPU
LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 380 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

60 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

9.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

230 / 350 / 285 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

200 ~ 300 ton



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

1 RENK / 3 İSTASYON DÖNER KAFA VE VARDOLALI AYAKKABI TABAN MAKİNASI

1 Colored / 3 Station Sole Machine

1 цветная / 3 станционная машина

MKR 960-3

TERMO

PVC

TPU

LIGHT TERMO

LIGHT TPU

LIGHT PVC



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Kalıp ebat ölçüleri

Mould Sizes / Макс. Размеры Формы

430 / 375 mm

Kalıp açma yüksekliği

Mould opening course / Раскрытие Формы

400 mm

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw length / Размер шнека

1000 ~ 1250 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed / Скорость шнека

150 ~ 300 d/d

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

73.6 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

6.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

220 / 250 / 225 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

150 ~ 200 ton



6 İSTASYON KAÜÇUK TABAN MAKİNASI (REZİSTANSLI)

6 Station Rubber Sole Machine (Resistance)
6-х Станционный пресс на 6 форм для
термоформовки резиновых подошв

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim

MKR
998



MKR
2010

KAÜÇUK



Teknik Özellikler – Technical Features Технические характеристики

Toplam elektrik gücü
Total electrical power / Потребление Энергии
93 kW

Net ağırlık
Net weight / Вес Нетто
10.600 kg

En - Boy - Yükseklik
Width - Length - Height / Размеры
480 / 194 / 200 cm

Sıkıştırma Gücü
Compression Power / Мощность сжатия
200 ton



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

REZİSTANSLI KAÜÇUK MAKİNASI

Rubber Machine with Resistance

3-х Станционный пресс на 6 форм для термоформовки резиновых подошв

MKR
2006

KAÜÇUK



Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Toplam elektrik gücü

Total electrical power / Потребление Энергии

72 kW

Net ağırlık

Net weight / Вес Нетто

8.000 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height / Размеры

140 / 350 / 200 cm

Sıkıştırma Gücü

Compression Power / Мощность сжатия

200 ton



GRANÜL MAKİNASI

Granule Machine
Гранулированная
машина

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim

MKR 2005

TERMO
PVC



Teknik Özellikler – Technical Features Технические характеристики

	MKR 2005-120	MKR 2005-130	MKR 2005-140	MKR 2005-150	MKR 2005-160
Mil Çapı Mould Sizes Макс. Размеры Формы	120X4000 mm	130X4000 mm	140X4000 mm	150X4000 mm	160X4000 mm
Makina Uzunluğu Mould Sizes Макс. Размеры Формы	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Makina Genişliği Mould Sizes Макс. Размеры Формы	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Makina Yüksekliği Mould Sizes Макс. Размеры Формы	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Toplam Elektrik Mould Sizes Макс. Размеры Формы	105 kW	105 kW	150 kW	150 kW	170 kW
Verim Oranı Mould Sizes Макс. Размеры Формы	300-350 kg/h	350-400 kg/h	400-450 kg/h	500-550 kg/h	550-600 kg/h



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları

2/3 RENK VARDOLA MAKİNALARI

Shoe Welt Extruder 2/3 Color

Литьевой агрегат для рантов в 2-3 цвета

Teknik Özellikler – Technical Features

Технические характеристики

Enjeksiyon vida boyu

Injection screw lenght
Размер шнека

700 - 1000 - 1300 mm

Enjeksiyon vida hızı

Injection screw speed
Скорость шнека

200 d/dk

Toplam elektrik gücü

Total electrical power
Потребление Энергии

0.74 - 8 - 17 - 21 kW

Net ağırlık

Net weight
Вес Нетто

80 - 300 - 350 - 450 kg

En - Boy - Yükseklik

Width - Length - Height
Размеры

85 / 230 / 230 cm

85 / 190 / 230 cm

85 / 160 / 230 cm

85 / 380 / 150 cm

MKR
2002
2003
VARDOLA



MKR2003
VARDOLA



MKR2002
VARDOLA



AYAKKABI MOSTRA MAKİNASI

Shoe Mostra Machine

Сегментный пресс горячего тиснения стелек

Güvenli Çalışma İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim

MKR
2007

Kalıp Bağlama

Mold Clamping

Соединительная форма

6 Çift ~ 24 Çift Arası



KEÇE ŞOKLAMA MAKİNASI (SOĞUK)

Cold Press For Insole Shocking

Пресс холодного шокового тиснения стелек

MKR
2011

Kalıp Bağlama

Mold Clamping

Соединительная форма

1 Çift ~ 3 Çift Arası



Sertifikalı retim teknolojisi

Certified production technology

Сертифицированная технология
производства

**Dnya standartlarında retim ilkemiz,
CE sertifikalı stn teknolojiye sahip
retim sistemlerimizle hızla byyor
retiyor ve ihra ediyoruz...**

We produce, export and grow rapidly with
our world-class production principles and
CE certified superior technology.

Мы производим, экспортируем и
развиваемся благодаря нашим
принципам высокотехнологических
стандартов и сертификации
международных стандартов.



ÖZYILMAZ MAKİNA
Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları



İhracat Yaptığımız Ülkeler

Countries we export / Страны, в которые мы экспортируем

Cezayir	Rusya	Çin	İran	Meksika	Hindistan	Etiyopya	Ukrayna
Fas	Mısır	Lübnan	Libya	Amerika	İtalya	Yunanistan	Bulgaristan
Gürcistan	Arjantin	Azerbaycan	İsrail	Fransa	Filistin	Pakistan	Sırbistan
Suriye	Kolombiya	Tunus	Güney Afrika	Romanya	Hollanda	Afganistan	Brezilya
Özbekistan	Kazakistan	Kosova	Sudan	Makedonya	Polonya		

Güvenli Çalışmak İçin
Yüksek Performans
Verimli Üretim...



ÖZYILMAZ MAKİNA

Enjeksiyon Ayakkabı Taban Makinaları



Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili
detaylı bilgi için akıllı telefonunuza
barkodu okutun.

Read the barcode on your smartphone for detailed
information about our products and services.

Прочтите штрих-код на вашем смартфоне
для получения подробной информации о
наших продуктах и услугах.

ÖZYILMAZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İpkas Plastikçiler San. Sit. 4 - B Blok
No.: 45 - 46 - 47 - 48 PK.: 34670 Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90.212 671 22 03 - 04 - 05 Fax : +90.212 671 22 06

www.ozyilmazmak.com.tr
www.ozyilmazmachine.com